

waipu.tv Box

HINWEIS: VERTRAULICH - Weitergabe untersagt Sperrfrist bis 18. März 2025

waipu.tv Box - Top-Ausstattung zu einem attraktiven Preis waipu .tv

CO₂



PROZESSOR // CHIP	Amlogic S905X5M = Quad-Core Cortex-A55 Prozessor (2,5 GHz, Mali-G310 V2 GPU , integrierten NPU für KI-gestütztes Super-Resolution-Upscaling), ermöglicht deutlich höhere Bildqualität.
DETAILS	CHIP unterstützt AV1- und H.265-Videodekodierung bis zu 4Kp75 sowie H.264-Videoenkodierung bis zu 1080p30. Gigabit-Ethernet-Konnektivität, schnellere und effizientere Informationsübertragung zwischen den Transistoren durch nur 6nm
BETRIEBSSYSTEM	Android TV 14
SPEICHER // NAND + RAM	32GB eMMC // 4 GB DDR4
AUFLÖSUNG	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K, 1090p/l
VIDEO-CODES	Dolby Vision & HDR10/10+, AV1, H.265, VP9, AVS2, H.264
AUDIO-CODES	MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
PORTS	LAN, HDMI, USB für Zusatzgeräte, USB-C für Netzteil
BLUETOOTH / WLAN	2,402 - 2,480 GHz / IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (WiFi-6)
ANSCHLUSS (HDMI)	HDMI 2.1, HDCP 2.2
VERTRIEBSSTART	Am 18. März 2025 bei waipu.tv & Amazon
PREIS	UVP 99,99 EUR

Gehäuse + RCU aus recyceltem Plastik, niedriger

Stromverbrauch (< 0,5 W Standby, < 2,35 W im Betrieb

waipu.tv Fernbedienung – mit Hintergrundbeleuchtung waipu .tv






Licht- und Bewegungssensor startet Beleuchtung
Großzügigeres Layout mit getrennten Tasten für Lautstärke und Kanalwechsel
Zurück zum letzten Kanal, Kontextmenü, Skip Forward, dafür nur noch ein Power-Button. Volle Kontrolle – mit getrennten Tasten für Lautstärke und Kanalwechsel.
Automatische Anmeldung der Fernbedienung an der Box
Individuelle Aufmachung mit eingelassenem waipu.tv Logo (statt Druck)
Google Assistant & Mikrofon integriert
Bluetooth- & Infrarot-Steuerung (kann TV-Geräte bedienen)
Herstellung aus recyceltem Plastik
Für BOX UND FERNBEDIENUNG
Internetzugang erforderlich
Kompatibles Empfangsgerät mit HDMI-Anschluss

waipu.tv Box – Größe und Gewicht







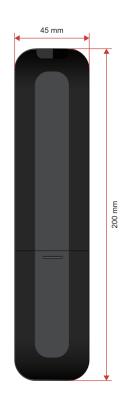









<u>jasmin.mittenzwei@exaring.de</u>

